

ムシクリーン


[防虫対策フィルタユニット]

【Wパッキン】



虫を
ブロック!!

虫の侵入を防ぎます!

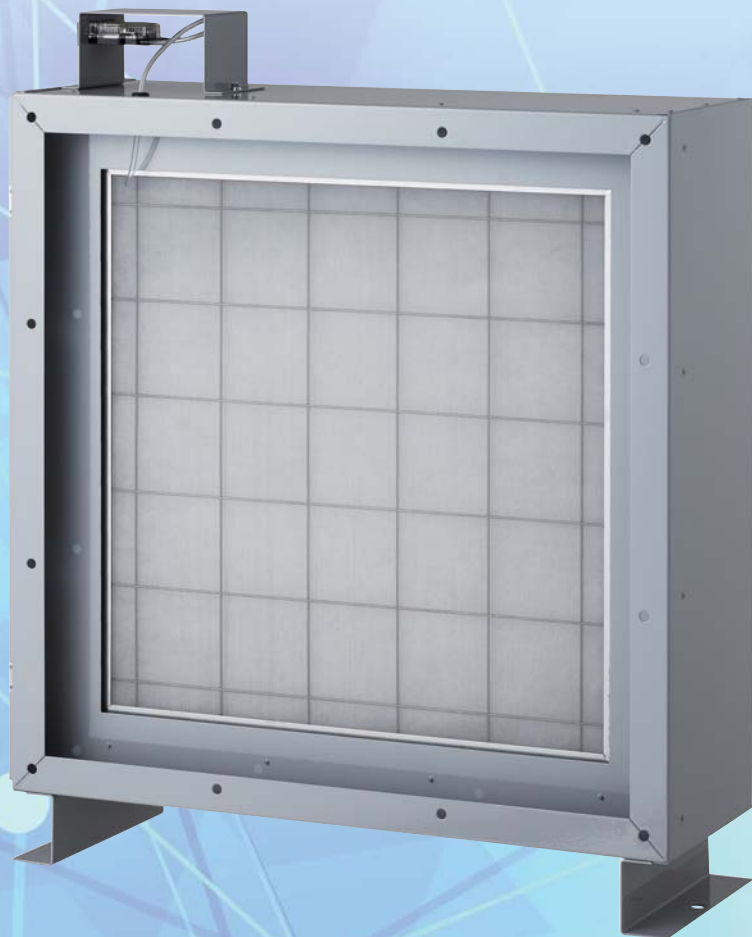

密着性

Wパッキンで隙間をブロック!

多様性

選べるメッシュサイズでピンポイントブロック!

耐久性

SUS枠仕様でゆがみ・ひずみをブロック!



メッシュ網

防虫ユニットの型式・寸法

型式	TSDPB-0510	TSDPB-1005	TSDPB-1010	TSDPB-1020
寸法	425×730×250	730×425×250	730×730×250	730×1340×250
風量(m ³ /min)	28	28	56	112
防虫フィルタ 外寸(mm)	305×610×25 1枚	610×305×25 1枚	610×610×25 1枚	610×610×25 2枚
総重量(Kgf)	17	17	23	36

※上記以外のサイズ・仕様についても対応可能です。

※寸法H×W×Dの表記です。

防虫フィルタユニット標準仕様

材質	1.2~1.6t鋼板製
塗装	メラミン樹脂焼付塗装
塗装色	マンセル N-7

別売品

・差圧計 ・差圧スイッチ ・相フランジ ・架台 ・吊り金具

フィルタ(枠+プレフィルタ)の型番・寸法表

型式	定格風量	圧力損失(Pa)		フィルタ外形寸法(mm)			除塵率
	(m ³ /min)	初期	最終	H	W	L	%
KB-AF150AR-F	56	127	200	610	610	25	82
KB-AF150AR-V	28			610	305	25	
KB-AF150AR-H	28			305	610	25	

※除塵率はASHRAE質量法で測定しております。

プレフィルタ性能表

型式	ろ過風速	初期圧力損失	除塵率	耐熱温度
	(m/sec)	(Pa)	(%)	(°C)
AF150AR	2.5	92	82	80
AF120AR	2.5	62	80	80
AF95AR	2.5	46	70	80

※除塵率はASHRAE質量法で測定しております。

KANAI 金井重要工業株式会社

ISO9001 (JQA-QM 6392)

営業部：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目2番9号
TEL (06) 6346-3351 (代表) FAX (06) 6346-3321東京支店：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10番5号(翔和神田ビルII8階)
TEL (03) 3255-7361 (代表) FAX (03) 3255-7365名古屋支店：〒464-0067 名古屋市中千種区池下1丁目9番10号(橋本ビル5階)
TEL (052) 757-5881 FAX (052) 757-5888不織布製造所：〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町1番1号
TEL (0797) 87-2281 (代表) FAX (0797) 81-1689

代理店

◆製品の仕様・内容については品質の改良等により予告なく変更することがあります。

K12603-10