

KANAI

トラベロン® ストーン(St)ホイール SF(#600相当) / ULF(#1000相当)




想定用途

ドライフィルムラミネート前研磨
ソルダーレジスト塗布前研磨等
穴あけ後(めっき前)研磨

特長

汎用性が高く、幅広い用途で使用可能
ニーズに応じた研磨力、表面活性化が可能
ドレス後の良好な立上り性



	グレード	仕上り相当	バフ硬度ラインナップ		
			Soft	Medium	Hard
ストーンホイール	SF	#600相当	○	○	○
	ULF	#1000相当	○	○	○

■ 研磨試験結果(社内評価一例)

機械条件 4軸自動調圧研磨機




バフ回転数 2000rpm

オシレーション 460cps

送りスピード 2.0m/min

負荷電流値 1.0A

パス回数 1 pass

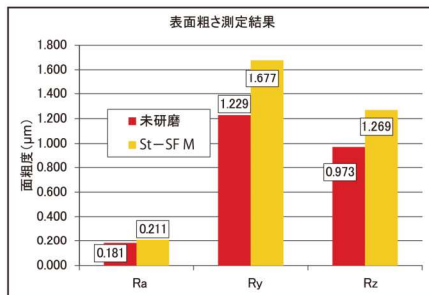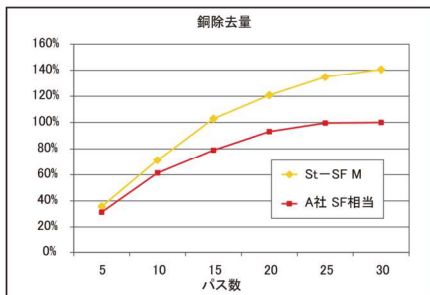

原材料からの一貫生産だから可能な柔軟な設計によって生み出された汎用タイプです。

Kanai Juyo Kogyo Co.,Ltd.