

KANAI *Kanai Juyo Kogyo Co.,Ltd.*

ユニクリーン[®]エアフィルタ

[HEPAフィルタ]

21世紀の新しい空気をお届けします

KANAI 金井重要工業株式会社
ISO9001 (JQA-QM 6392) ISO14001 (YKA4004245)

営 業 部：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目2番9号
TEL (06) 6346-3351 (代表) FAX (06) 6346-3321

東 京 支 店：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10番5号 (上田ビル別館8階)
TEL (03) 3255-7361 (代表) FAX (03) 3255-7365

名 古 屋 支 店：〒464-0067 名古屋市中千種区池下1丁目9番10号 (橋本ビル5階)
TEL (052) 757-5881 FAX (052) 757-5888

不 織 布 製 造 所：〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町1番1号
TEL (0797) 87-2281 (代表) FAX (0797) 81-1689

代 理 店



次世代へ新しい風を———。

ユニクリーン® HEPAフィルタ

地球環境保全が21世紀における人類の最も重要な課題の一つであることを認識し、

たゆまぬ技術革新を通じて、環境負荷の低減を目指すことで、

環境問題の最大のステークホルダーである「地球」への感謝の念を表し、

「イノベーションによる新たな未来の創造」につながる一歩として

「環境に配慮したフィルタ」を基本とした

HEPAフィルタを多彩にご提案して参ります。

ページ	品名	仕様	型番	捕集効率 (%)	主な用途
03	標準風量HEPAフィルタ	エンボスタイプ	UNK	99.99%以上	半導体・精密機械 病院・製薬
04	多風量HEPAフィルタ	エンボスタイプ	UNKZ	99.99%以上	
05	標準風量HEPAフィルタ	セパレータータイプ	○K○	99.99% (U) ・99.97%以上	
06	多風量HEPAフィルタ	セパレータータイプ	○K○Z	99.99% (U) ・99.97%以上	
07	高風量HEPAフィルタ	セパレータータイプ	KPC-○D	99.97%以上	
08	大風量HEPAフィルタ	セパレータータイプ	KPC-○D-A	99.97%以上	
09	低圧損HEPAフィルタ	セパレータータイプ	K○K	99.97%以上	クリーンルーム吹出口 クリーン機器
10	薄型標準風量HEPAフィルタ	ミニプリーツタイプ	○KL	99.99% (U) ・99.97%以上	
11	薄型多風量HEPAフィルタ	ミニプリーツタイプ	○KLC	99.99% (U) ・99.97%以上	病院・製薬・食品
12	標準風量準HEPAフィルタ	セパレータータイプ	KC○○	99% (99) ・95% (95)以上	
13	多風量準HEPAフィルタ	セパレータータイプ	KC○○Z	99% (99) ・95% (95)以上	
14	高風量準HEPAフィルタ	セパレータータイプ	KC○PC	99% (99) ・95% (95)以上	

標準風量HEPAフィルタ

エンボスタイプ



UNKー 3 4 5 6 7

- 3 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 4 奥行寸法記号 D：奥行292mm E：奥行150mm
- 5 S：特殊仕様の場合のみ
- 6 ガasket記号
 - 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側 GN：無し
- 7 フェイスガード記号 EI：流入側 EO：流出側 EN：無し

特長

- 捕集効率 スキャンテスト合格品 99.99%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 最も標準的仕様のHEPAフィルタです。


構成

外枠	アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
ガスケット	EPDM
捕集効率 at0.3μm	99.99%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	100%RH未満 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
UNK-7D	305	305	292	7.1	220 以下	99.99 以上 0.3μm 粒子	7.5
UNK-15D	610	305		15.1			11
UNK-15HD	305	610		15.1			11
UNK-32D	610	610		32.0			15
UNK-40D	610	760		40.2			17
UNK-4E	305	305	150	4.0	250 以下		3
UNK-8E	610	305		8.5			4
UNK-8HE	305	610		8.5			4
UNK-18E	610	610		18.0			7
UNK-22E	610	760		22.6			8
UNK-27E	610	915		27.4			9.5
UNK-36E	610	1220		36.9			12

風量と圧力損失の関係

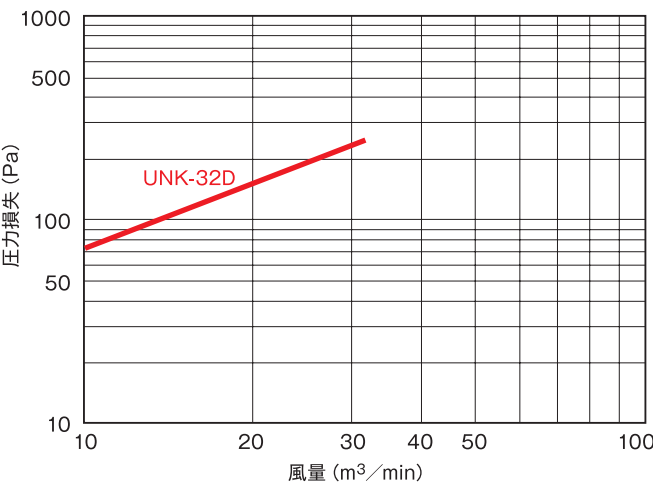

多風量HEPAフィルタ

エンボスタイプ



UNKZー 3 4 5 6 7

- 3 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 4 奥行寸法記号 D：奥行292mm E：奥行150mm
- 5 S：特殊仕様の場合のみ
- 6 ガasket記号
 - 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側 GN：無し
- 7 フェイスガード記号 EI：流入側 EO：流出側 EN：無し

特長

- 捕集効率 スキャンテスト合格品 99.99%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 多風量処理が可能なHEPAフィルタのため、空調機の省スペース化が可能です。
- 標準風量で使用すれば低圧損、長寿命仕様になります。


構成

外枠	アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
ガスケット	EPDM
捕集効率 at0.3μm	99.99%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	100%RH未満 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
UNKZ-11D	305	305	292	11.2	250以下	99.99 以上 0.3μm 粒子	5
UNKZ-23D	610	305		23.7			8
UNKZ-23HD	305	610		23.7			8
UNKZ-50D	610	610		50.0			13
UNKZ-62D	610	760	150	62.9			17
UNKZ-6E	305	305		6.2			3
UNKZ-13E	610	305		13.2			4
UNKZ-13HE	305	610		13.2			4
UNKZ-28E	610	610		28.0			7
UNKZ-35E	610	760		35.2			8
UNKZ-42E	610	915		42.7			9.5
UNKZ-57E	610	1220		57.4			12

風量と圧力損失の関係

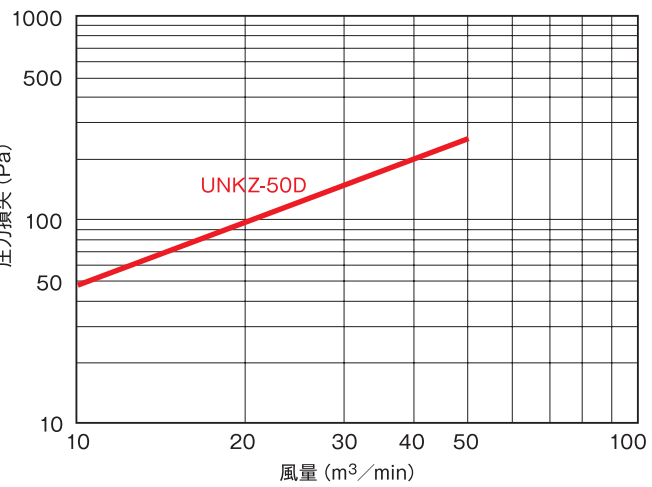

標準風量HEPAフィルタ

セパレータータイプ



1 K 2 - 3 4 5 6 7

- 1 U：捕集効率99.99%品の場合のみ付記
無し：捕集効率99.97%品
- 2 P：アルミニウムセパレーター O：クラフト紙セパレーター
- 3 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 4 奥行寸法記号 D：奥行290mm E：奥行150mm
- 5 S：特殊仕様の場合のみ
- 6 ガasket記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側
- 7 -A：アルミニウム枠のみ付記 無し：合板枠

特長

- 捕集効率 スキャンテスト合格品
99.99%以上 (0.3μm粒子に対して)
標準品
99.97%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 最も標準的仕様のHEPAフィルタです。


構成

外枠	合板・アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔・クラフト紙
ガスケット	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99.99% (U)・99.97%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH (P)・85%RH (O) 以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
K2-3D7	200	200	290	3	249 以下	99.97 (U:99.99) 以上 0.3μm 粒子	3
K2-8D7	305	305		8			5
K2-22D7	500	500		22			9
K2-15D7	610	305		15			7.5
K2-31D7	610	610		31			12
K2-39D7	610	760	150	39			14
K2-48D7	610	915		48			17
K2-1.5E7	200	200		1.5			1.8
K2-4E7	305	305		4			2.5
K2-8E7	610	305		8			4
K2-17E7	610	610		17			6
K2-21E7	610	760		21			7
K2-26E7	610	915		26			8.5
K2-34E7	610	1220		34			10.5

風量と圧力損失の関係

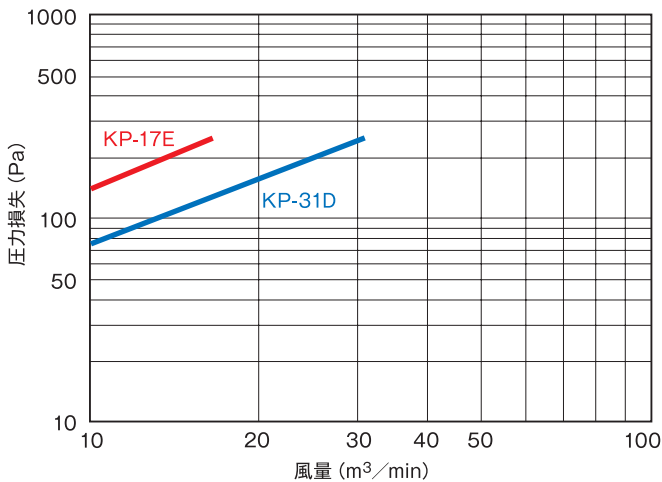

多風量HEPAフィルタ

セパレータータイプ



1 K 2 Z - 3 4 5 6 7

- 1 U：捕集効率99.99%品の場合のみ付記（D及びE）
無し：捕集効率99.97%品
- 2 P：アルミニウムセパレーター O：クラフト紙セパレーター
- 3 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 4 奥行寸法記号 D：奥行290mm E：奥行150mm F：奥行75mm
- 5 S：特殊仕様の場合のみ
- 6 ガasket記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側
- 7 -A：アルミニウム枠のみ付記 無し：合板枠

特長

- 捕集効率 スキャンテスト合格品
99.99%以上 (0.3μm粒子に対して)
標準品
99.97%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 多風量処理が可能なHEPAフィルタのため、空調機の省スペース化が可能です。
- 標準型が31m³/min処理するのにに対し、本フィルタは41m³/min処理が可能です。
(610H×610W×290Dの場合)
- 標準風量で使用すれば低圧損、長寿命仕様になります。


構成

外枠	合板・アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔・クラフト紙
ガスケット	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99.99% (U)・99.97%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH (P)・85%RH (O) 以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
K2Z-9D7	305	305	290	9	249 以下	99.97 (U:99.99) 以上 0.3μm 粒子	5.5
K2Z-19D7	610	305		19			8
K2Z-41D7	610	610		41			13
K2Z-51D7	610	760		51			15
K2Z-61D7	610	915		61			18
K2Z-6E7	305	305	150	6			3
K2Z-13E7	610	305		13			4.5
K2Z-28E7	610	610		28			7
K2Z-34E7	610	760		34			8.5
K2Z-42E7	610	915		42			10
K2Z-58E7	610	1220		58			12.5
K2Z-4F7	305	305	75	4		99.97 以上 0.3μm 粒子	1.6
K2Z-8F7	610	305		8			2.5
K2Z-17F7	610	610		17			4
K2Z-21F7	610	760		21			4.7
K2Z-26F7	610	915		26			5.5
K2Z-34F7	610	1220		34			7

風量と圧力損失の関係

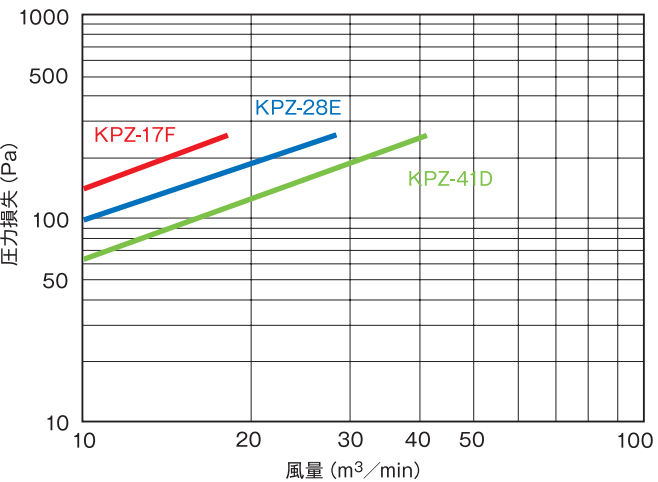

高風量HEPAフィルタ

セパレータータイプ



KPC-1D234

- 1 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 2 S：特殊仕様の場合のみ
- 3 ガasket記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側
- 4 -A：アルミニウム枠のみ付記 無し：合板枠

特長

- 捕集効率 99.97%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 標準型が31m³/min処理するのに対し、本フィルタは50m³/min処理が可能です。標準型・多風量型よりも多くの風量を処理できます。(610H×610W×290Dの場合)


構成

外枠	合板・アルミニウム押出型材
ろ材	グラスベーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔
ガスケット	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99.97%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
KPC-11D4	305	305	290	11	249 以下	99.97 以上 0.3μm 粒子	5.5
KPC-23D4	610	305		23			8.5
KPC-50D4	610	610		50			13.5
KPC-62D4	610	760		62			18

風量と圧力損失の関係

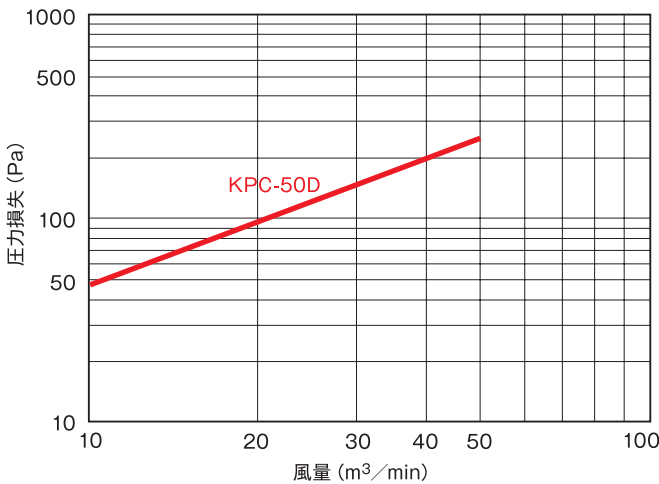

大風量HEPAフィルタ

セパレータータイプ



KPC-1D23-A

- 1 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 2 S：特殊仕様の場合のみ
- 3 ガasket記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側

特長

- 捕集効率 99.97%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 標準型が31m³/min処理するのに対し、本フィルタは56m³/min処理が可能です。標準型・多風量型・高風量型よりも多くの風量を処理できます。(610H×610W×290Dの場合)


構成

外枠	アルミニウム
ろ材	グラスベーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔
ガスケット	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99.97%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
KPC-25D-A	610	305	290	25	249±20	99.97以上	8
KPC-56D-A	610	610		56			13

風量と圧力損失の関係

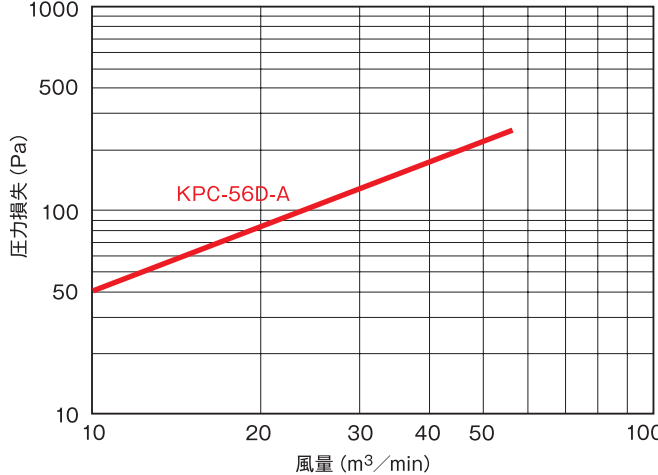

低圧損HEPAフィルタ

セパレータータイプ



K1K-2E345

- 1 P: アルミニウムセパレーター O: クラフト紙セパレーター
- 2 定格風量: 標準仕様の表参照 (異形寸法の場合はS)
- 3 S: 特殊仕様の場合のみ
- 4 ガasket記号 無し: 流入側 GO: 流出側 GR: 両側
- 5 -A: アルミニウム枠のみ付記 無し: 合板枠

特長

- 捕集効率 99.97%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 多風量HEPAフィルタより、さらに多くの風量を処理できます。
- 標準風量で使用了した場合、初期圧損が標準型と比べ約40%ダウンし低圧損・長寿命仕様となります。


構成

外枠	合板・アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔・クラフト紙
ガasket	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99.97%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH (P)・85%RH (O) 以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
K1K-7E5	305	305	150	7	249 以下	99.97 以上 0.3μm 粒子	3
K1K-15E5	610	305		15			4.5
K1K-32E5	610	610		32			7
K1K-38E5	610	760		38			8.5
K1K-48E5	610	915		48			10
K1K-64E5	610	1220		64			12.5

風量と圧力損失の関係

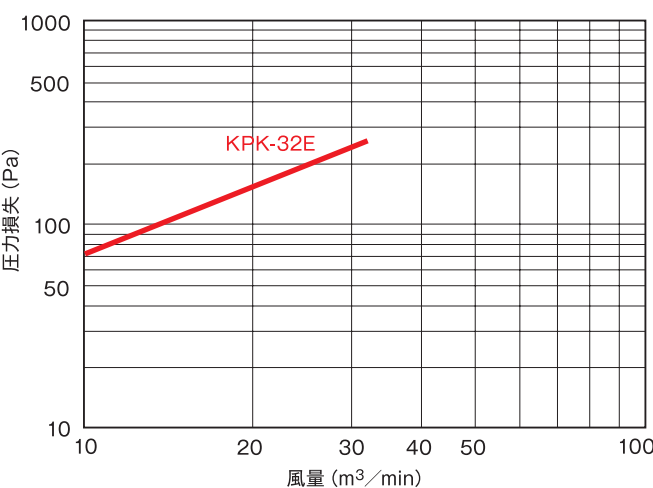

薄型標準風量HEPAフィルタ

ミニプリーツタイプ



1KL-23456

- 1 U: 捕集効率99.99%品の場合のみ付記
無し: 捕集効率99.97%品
- 2 定格風量: 標準仕様の表参照 (異形寸法の場合はS)
- 3 奥行寸法記号 G: 奥行65mm H: 奥行50mm
- 4 S: 特殊仕様の場合のみ
- 5 ガasket記号 無し: 流入側 GO: 流出側 GR: 両側
- 6 フェイスガード記号 (AI): 流入側アルミラス
(AO): 流出側アルミラス
(AW): 両側アルミラス

特長

- 捕集効率 スキャンテスト合格品
99.99%以上 (0.3μm粒子に対して)
標準品
99.97%以上 (0.3μm粒子に対して)
- 最も標準的仕様の薄型HEPAフィルタです。


構成

外枠	アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
スペーサー	ポリオレフィン樹脂
ガasket	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99.99% (U)・99.97%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
KL-2G	305	305	65	2	98以下	99.97 (U:99.99) 以上	1.3
KL-5G	610	305		5			2
KL-10G	610	610		10			3.4
KL-13G	610	760		13			4.1
KL-15G	610	915		15			4.8
KL-21G	610	1220		21			6.2
KL-2H	305	305	50	2	147以下	0.3μm 粒子	1
KL-5H	610	305		5			1.6
KL-10H	610	610		10			2.7
KL-13H	610	760		13			3.2
KL-15H	610	915		15			3.7
KL-21H	610	1220		21			4.6

風量と圧力損失の関係

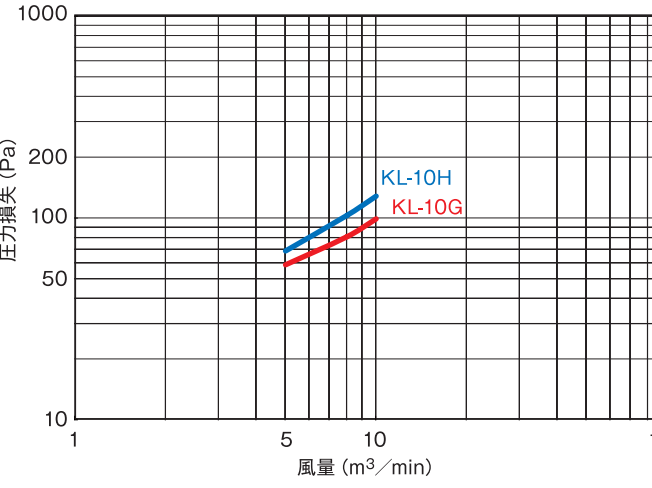

薄型多風量HEPAフィルタ

ミニプリーツタイプ



① KLC-②③④⑤

- ① U：捕集効率99.99%品の場合のみ付記
無し：捕集効率99.97%品
- ② 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- ③ S：特殊仕様の場合のみ
- ④ ガasket記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側
- ⑤ フェイスガード記号 (A I)：流入側アルミラス
(A O)：流出側アルミラス
(A W)：両側アルミラス

特長

- 捕集効率 スキャンテスト合格品
99.99%以上 (0.3 μ m粒子に対して)
標準品
99.97%以上 (0.3 μ m粒子に対して)
- 多風量処理が可能な薄型HEPAフィルタのため、
空調機の省スペース化が可能です。


構成

外枠	アルミニウム押出型材
ろ材	グラスベーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
スペーサー	ポリオレフィン樹脂
ガasket	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3 μ m	99.99% (U)・99.97%以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m ³ /min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
KLC-11G (AO)	610	305	65	11.5	249 以下	99.97 (U:99.99) 以上 0.3 μ m 粒子	2.1
KLC-25G (AO)	610	610		25			3.6
KLC-31G (AO)	610	760		31.5			4.3
KLC-38G (AO)	610	915		38			5.1
KLC-51G (AO)	610	1220		51			7.2

風量と圧力損失の関係

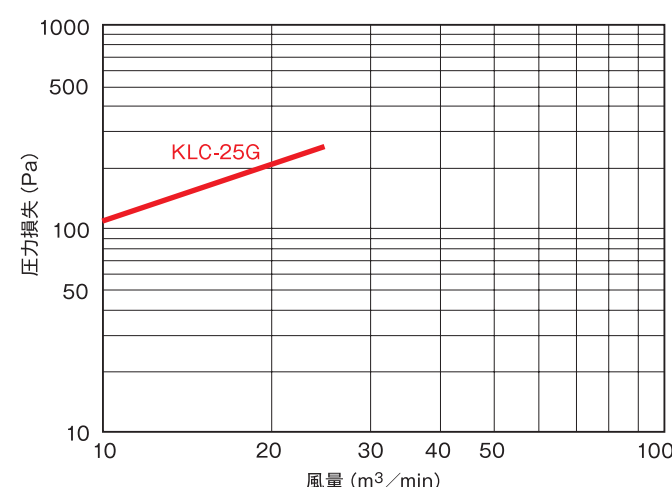

標準風量準HEPAフィルタ

セパレータータイプ



KC①②-③④⑤⑥⑦

- ① 99：捕集効率99%品
95：捕集効率95%品
- ② P：アルミニウムセパレーター O：クラフト紙セパレーター
- ③ 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- ④ 奥行寸法記号 D：奥行290mm E：奥行150mm
- ⑤ S：特殊仕様の場合のみ
- ⑥ ガasket記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側
- ⑦ -A：アルミニウム枠のみ付記 無し：合板枠

特長

- 捕集効率 99%もしくは95%以上
(0.3 μ m粒子に対して)
- 最も標準的仕様の準HEPAフィルタです。


構成

外枠	合板・アルミニウム押出型材
ろ材	グラスベーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔・クラフト紙
ガasket	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3 μ m	99% (99)・95% (95)以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH (P)・85%RH (O) 以下 ただし、結露なきこと

標準仕様


型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重 (kg)
	H	W	D				
KC 12 -8D 7	305	305	290	8	147(99%)・ 123(95%) 以下	99 もしくは 95 以上 0.3μm粒子	5
KC 12 -22D 7	500	500		22			9
KC 12 -15D 7	610	305		15			7.5
KC 12 -31D 7	610	610		31			12
KC 12 -39D 7	610	760		39			14
KC 12 -48D 7	610	915		48			17
KC 12 -4E 7	305	305	150	4	123(99%)・ 98(95%) 以下		2.5
KC 12 -8E 7	610	305		8			4
KC 12 -17E 7	610	610		17			6
KC 12 -21E 7	610	760		21			7
KC 12 -26E 7	610	915		26			8.5
KC 12 -34E 7	610	1220		34			10.5

風量と圧力損失の関係

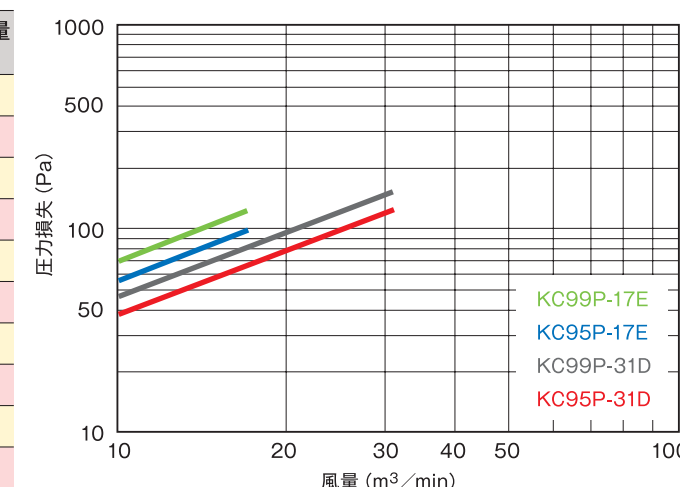

多風量準HEPAフィルタ

セパレータータイプ

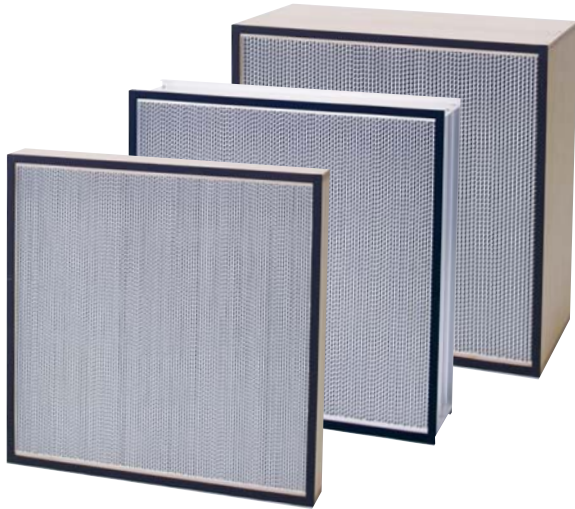

KC 1 2 Z- 3 4 5 6 7

- 1 99：捕集効率99%品
95：捕集効率95%品
- 2 P：アルミニウムセパレーター O：クラフト紙セパレーター
- 3 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 4 奥行寸法記号 D：奥行290mm E：奥行150mm F：奥行75mm
- 5 S：特殊仕様の場合のみ
- 6 ガスケット記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側
- 7 -A：アルミニウム枠のみ付記 無し：合板枠

特長

- 捕集効率 99%もしくは95%以上（0.3μm粒子に対して）
- 多風量処理が可能な準HEPAフィルタのため、空調機の省スペース化が可能です。
- 標準型が31m³/min処理するのにに対し、本フィルタは41m³/min処理が可能です。（610H×610W×290Dの場合）
- 標準風量で使用すれば低圧損、長寿命仕様になります。


構成

外枠	合板・アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔・クラフト紙
ガスケット	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99% (99)・95% (95) 以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH (P)・85%RH (O) 以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
KC102Z-9D7	305	305	290	9	245(99%)・ 157(95%) 以下	99 もしくは 95 以上 0.3μm粒子	5.5
KC102Z-19D7	610	305		19			8
KC102Z-41D7	610	610		41			13
KC102Z-51D7	610	760		51			15
KC102Z-61D7	610	915		61			18
KC102Z-6E7	305	305	150	6	196(99%)・ 137(95%) 以下		3
KC102Z-13E7	610	305		13			4.5
KC102Z-28E7	610	610		28			7
KC102Z-34E7	610	760		34			8.5
KC102Z-42E7	610	915		42			10
KC102Z-58E7	610	1220		58			12.5
KC102Z-4F7	305	305	75	4	186(99%)・ 137(95%) 以下		1.6
KC102Z-8F7	610	305		8			2.5
KC102Z-17F7	610	610		17			4
KC102Z-21F7	610	760		21			4.7
KC102Z-26F7	610	915		26			5.5
KC102Z-34F7	610	1220		34			7

風量と圧力損失の関係

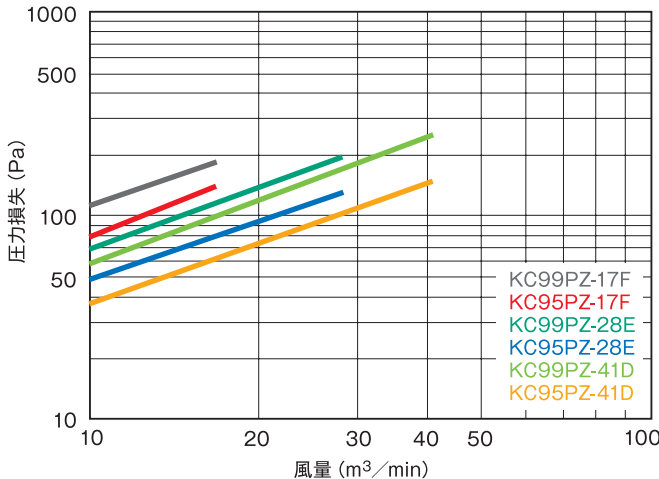

高風量準HEPAフィルタ

セパレータータイプ



KC 1 PC- 2 D 3 4 5

- 1 99：捕集効率99%品
95：捕集効率95%品
- 2 定格風量：標準仕様の表参照（異形寸法の場合はS）
- 3 S：特殊仕様の場合のみ
- 4 ガスケット記号 無し：流入側 GO：流出側 GR：両側
- 5 -A：アルミニウム枠のみ付記 無し：合板枠

特長

- 捕集効率 99%もしくは95%以上（0.3μm粒子に対して）
- 標準型が31m³/min処理するのにに対し、本フィルタは50m³/min処理が可能です。標準型・多風量型よりも多くの風量を処理できます。（610H×610W×290Dの場合）

構成

外枠	合板・アルミニウム押出型材
ろ材	グラスペーパー
シール剤	ポリウレタン樹脂
セパレーター	アルミニウム箔
ガスケット	クロロブレンゴム
捕集効率 at0.3μm	99% (99)・95% (95) 以上
最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95%RH以下 ただし、結露なきこと

標準仕様

型式番号	寸法			定格風量 (m³/min)	初期圧損 (Pa)	捕集効率 (%)	製品重量 (kg)
	H	W	D				
KC10PC-11D4	305	305	290	11	245(99%)・ 176(95%) 以下	99 もしくは 95 以上 0.3μm粒子	5.5
KC10PC-23D4	610	305		23			8.5
KC10PC-50D4	610	610		50			13.5
KC10PC-62D4	610	760		62			18

風量と圧力損失の関係

