

ユニクリーン®

洗浄対応型フィルター

RCP/RMA

21世紀の新しい空気をお届けします



ユニクリーン®は、高性能不織布ろ材を使用したノンセパレータータイプのユニットフィルターで、ろ過面積が大きく、小さなスペースで大風量の処理を可能にした効果的且つ経済的なエアフィルターです。


ビル空調、半導体工場など高度な空気清浄を必要とする場所に適しています。

特長



- ろ材は粗密二層構造になっており、粉塵保持容量を大幅にアップします。
 - 特殊不織布ろ材を使用しているため耐久性にすぐれ、ショック等による破損を大幅に低減します。
 - RCPは耐水合板仕様となっています。
- ろ材は疎水性を有する繊維を使用し水切れを良くしています。
 - スタビライザー及びビートを使用时、ろ材に一定間隔を設けることで乾燥を容易にし、水切れを良くしています。
 - ろ材の固定にはホットメルトを使用しているため、水が木枠に染み込みにくい構造にしています。

仕様と使用条件

項目	品番	RCP	RMA
外 枠		耐水合板	アルミニウム
ろ 材		粗密二層構造不織布	粗密二層構造不織布
シ ール 材		ホットメルト	ホットメルト
ガ ス ケ ッ ト		ネオプレン	ネオプレン
MAX使用温度		60℃	60℃
MAX使用湿度		90%RH	90%RH

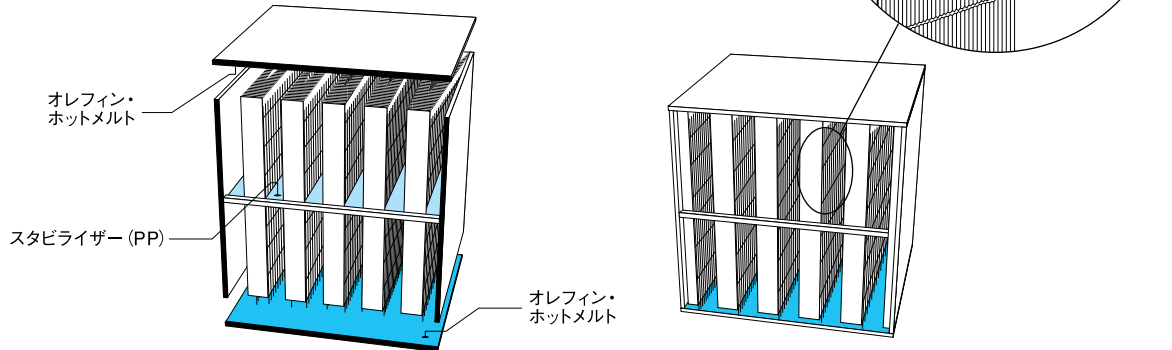

初期圧力損失

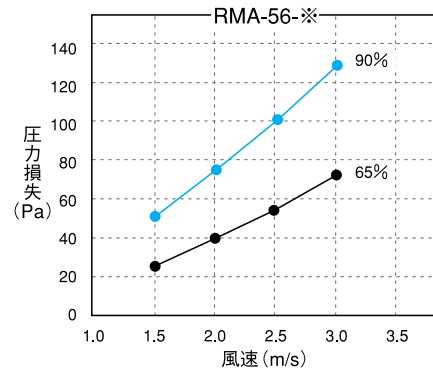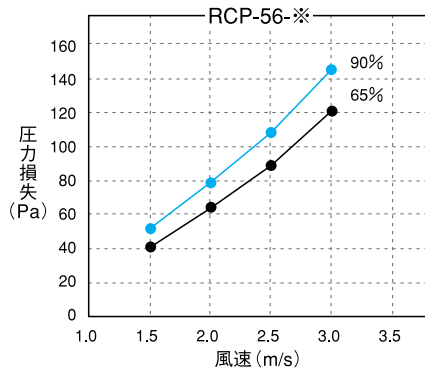

標準仕様

仕様	型式	寸法(mm) H×W×D	効率 (%)	定格風量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)	
					初期	最終
耐水	RCP-56-65	610×610×290	65	56	88	294
	RCP-56-90	610×610×290	90		108	
	RMA-56-65	610×610×65	65		57	
	RMA-56-90	610×610×65	90		99	

- 注) 1. 上記以外の寸法についても、製作致しますのでご相談ください。
 2. 特殊仕様(連結・把手)も製作致しますのでご相談ください。

金井重要工業株式会社 ISO9001 (JQA-QM 6392)

大阪販売グループ：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目2番9号 TEL (06) 6346-3351 FAX (06) 6346-3321
 東京販売グループ：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10番5号 TEL (03) 3255-7361 FAX (03) 3255-7365
 名古屋販売グループ：〒464-0067 愛知県名古屋市中千種区池下1丁目9番10号 TEL (052) 757-5881 FAX (052) 757-5888
<http://www.kanaijuyo.co.jp/>

※洗浄回数等のお問い合わせにつきましては洗浄会社と打ち合わせ願います。